


气相防锈雾

产品概述

气相防锈雾作业原理是防锈液体通过特殊装置喷出雾气，在金属表面形成一层致密的、可剥离的保护膜，操作简单，覆盖面广，可均匀分布到不规则产品表面。

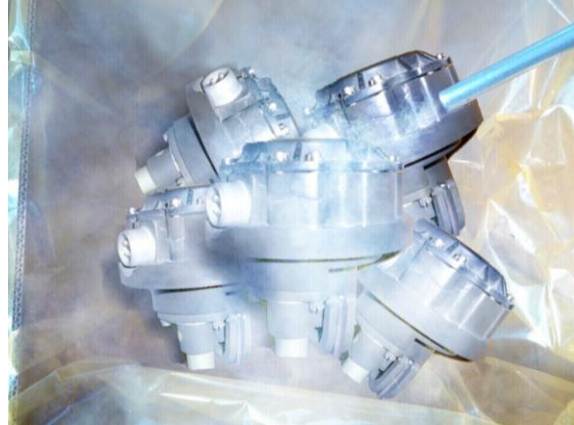

产品技术参数

用量为：30-40ml/立方米